

INTERFACCIE SERIE ECLR ECLR SERIES INTERFACE

INTERFACCIA A RELÈ, LARGHEZZA 6,2 mm

RELAY INTERFACE, WIDTH 6,2 mm



- * Design con morsetti a vite
- * Larghezza interfaccia 6,2 mm
- * Carico nominale 6 A 250 V
- * Aggancio barra DIN
- * Pettine a 20 poli per collegamento interfacce in parallelo
- * LED di segnalazione stato ingresso
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura funzionamento -40/+70 °C

- * Design with screw terminals
- * Interface width 6,2 mm
- * Nominal load 6 A 250 V
- * Drawbar for DIN bar
- * 20 pole comb for parallel interface connection
- * Input Status LED
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -40/+70 °C

Rev. 10-2024

TABELLA SELEZIONE PRODOTTO – PRODUCT SELECTION TABLE


Modello Model	Tensione di controllo Control voltage
ECLR-24AD	12 VAC/DC (9,6-13,2V)
	24 VAC/DC (19,2-26,4V)
ECLR-125AD	125 VAC/DC (88-138V)
ECLR-240AD	240 VAC/DC (176-264V)

CONFORMI ALLE NORMATIVE EC / EC REFERENCE STANDARDS
CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA CERTIFICATION File-N. E197644


DATI TECNICI PRODOTTO – PRODUCT TECHNICAL DATA

Carico nominale Nominal load	Corrente - Current	6 A
	Tensione - Voltage	250 V
Rigidità dielettrica – Dielectric strenght		2500 V
Temperatura di funzionamento – Operating temperature		-40/+85 °C
Tipo di morsetto – Terminal type		Vite / Screw

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

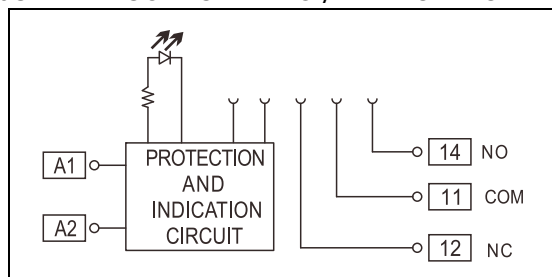

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

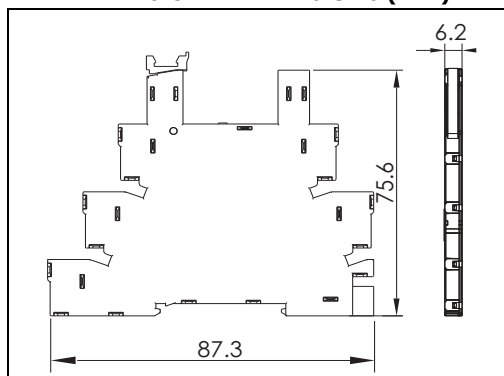

ACCESSORI / ACCESSORIES

Per i modelli ECLR con questo pettine è possibile collegare in parallelo fino a 20 interfacce
For models ECLR with this comb can be connected in parallel up to 20 interfaces.

Pettine a 20 poli 20 Pole comb	Modello / Model
	EZD-20P

