

SERIE ECLR-EZD CON RELÈ STATICO ECLR-EZD SERIES WITH SOLID STATE RELAY

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ STATICO 2A-24 VDC, 100 mA-60 VDC, 6A-24 VDC e 2A-240 VAC, LARGHEZZA 6,2 mm
2A-24 VDC, 100 mA-60 VDC, 6 A-24 VDC and 2 A-240 VAC SOLID STATE RELAY INTERFACE MODULE, WIDTH 6,2 mm



- * Design con morsetti a vite
- * Larghezza interfaccia 6,2 mm
- * Aggancio barra DIN
- * Pettine a 20 poli per collegamento interfacce in parallelo
- * LED di segnalazione stato ingresso
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura funzionamento -40/+70°C
- * Design with screw terminals
- * Interface width 6,2 mm
- * Drawbar for DIN bar
- * 20 pole comb for parallel interface connection
- * Input Status LED
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -40/+70°C

TABELLA SELEZIONE INTERFACCIA - INTERFACE SELECTION TABLE


Tensione di ingresso interfacce Interface Input Voltage	Corrente di uscita Output current	Range tensione di uscita Output Rated Voltage	Modello Model	SSR impiegati nelle interfacce SSR used on interfaces
INTERFACCIE CON USCITA 2 A/24 VDC – 2 A/24 VDC OUTPUT INTERFACES				
6 V AC/DC (5-12 V)	2A DC	0-33 VDC	ECLR-24AD-5RS224	SSR05D-224
24 V AC/DC (17-30 V)			ECLR-24AD-RS224	SSR01D-224
240 V AC/DC (184-264 V)			EZD-240AD-RS224	SSR02D-224
INTERFACCIE CON USCITA 6 A /24 VDC – 6 A/24 VDC OUTPUT INTERFACES				
6 V AC/DC (5-12 V)	6A DC	0-33 VDC	ECLR-24AD-5RS824	SSR05DH-824
24 V AC/DC (17-30 V)			ECLR-24AD-RS824	SSR01DH-824
240V AC/DC (184-264 V)			EZD-240AD-RS824	SSR02DH-824
INTERFACCIE CON USCITA 100 mA/48 VDC – 100 mA 48 VDC OUTPUT INTERFACES				
6V AC/DC (5-12 V)	100 mA DC	0-60 VDC	ECLR-24AD-5RS0148	SSR05D-0148
24V AC/DC (17-30 V)			ECLR-24AD-RS0148	SSR01D-0148
240 V AC/DC (184-264 V)			EZD-240AD-RS0148	SSR02D-0148
INTERFACCIE CON USCITA 2A/240 VAC – 2 A/240 VAC OUTPUT INTERFACES				
6V AC/DC (5-12 V)	2A AC	12-275 VAC	ECLR-24AD-5RS2240	SSR05A-2240
24V AC/DC (17-30 V)			ECLR-24AD-RS2240	SSR01A-2240
240 V AC/DC (184-264V)			EZD-240AD-RS2240	SSR02A-2240

Per le curve di derating fare riferimento ai datasheet dei singoli SSR
To view the derating curves refer to the single SSR datasheets


CONFORMI ALLE NORMATIVE EC/ EC REFERENCE STANDARDS
CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA CERTIFICATION

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS


Modelli in DC
DC Models

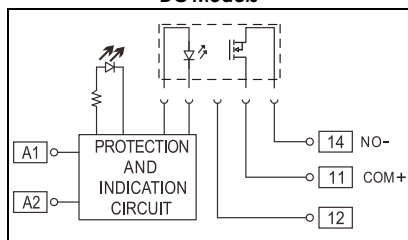

Modelli in AC
AC Models

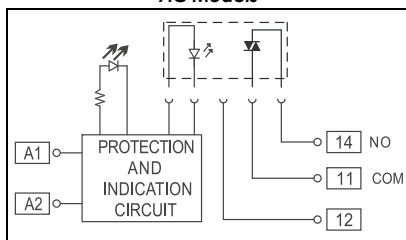

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

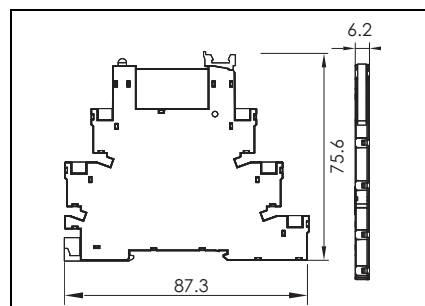

ACCESSORI / ACCESSORIES

Per i modelli ECLR/EZD con questo pettine è possibile collegare in parallelo fino a 20 interfacce
For models ECLR/EZD with this comb can be connected in parallel up to 20 interfaces.



Pettine a 20 poli 20 Pole comb	Modello / Model
	EZD-20P