

SERIE ECLRM CON RELÈ ELETTROMECCANICO ECLRM SERIES WITH ELECTROMECHANICAL RELAY

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ ELETTROMECCANICO 6A, LARGHEZZA 6,2 mm

6A ELECTROMECHANICAL RELAY INTERFACE MODULE, WIDTH 6,2 mm



- * Design con morsetti a molla
- * Larghezza interfaccia 6,2 mm
- * Aggancio per barra DIN
- * 1 contatto in scambio 6 A
- * LED di segnalazione stato ingresso
- * Pettine a 20 poli per collegamento delle interfacce in parallelo
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura funzionamento -20/+55°C

- * Design with spring-cage terminals
- * Interface width 6,2 mm
- * Drawbar for DIN bar
- * One 6 A exchange contact
- * 20 pole comb for parallel interface connection
- * Input Status LED
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -20/+55°C

TABELLA SELEZIONE INTERFACCIA – INTERFACE SELECTION TABLE

Tensione di ingresso interfaccia Interface Input Voltage	Corrente di uscita Output current	Modello Model	Tensione di uscita Output voltage
12 V AC/DC (9,6-13,2 V)	6A AC	ECLRM-24AD-RM12	12-275 VAC
24 V AC/DC (19,2-26,4 V)		ECLRM-24AD-RM24	12-275 VAC
125 V AC/DC (88-138 V)		ECLRM-125AD-RM60	12-275 VAC
240 V AC/DC (176-264 V)		ECLRM-240AD-RM60	12-275 VAC


CONFORMI ALLE NORMATIVE EC/ EC REFERENCE
STANDARDS
CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA CERTIFICATION

TABELLA SELEZIONE RELÈ – RELAY SELECTION TABLE


Tensione di controllo relè Relay ctrlol Voltage	Modello relè EL.CO. EL.CO. relay models	Modello relè Finder Finder relay models
12 VDC	ER-12D	34.51.7.012.0010
24 VDC	ER-24D	34.51.7.024.0010
12 V AC/DC	ER-12D	34.51.7.012.0010
24 V AC/DC	ER-24D	34.51.7.024.0010
125 V AC/DC	ER-60D	34.51.7.060.0010
240 V AC/DC	ER-60D	34.51.7.060.0010

Per le curve di derating fare riferimento ai datasheet dei singoli relè
To view the derating curves refer to the single relays datasheets

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS

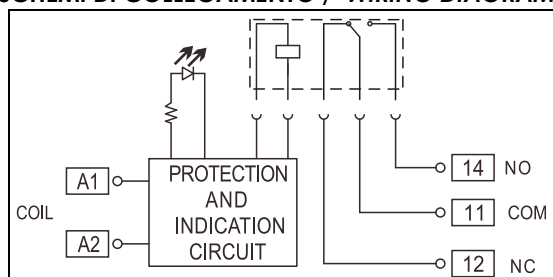

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

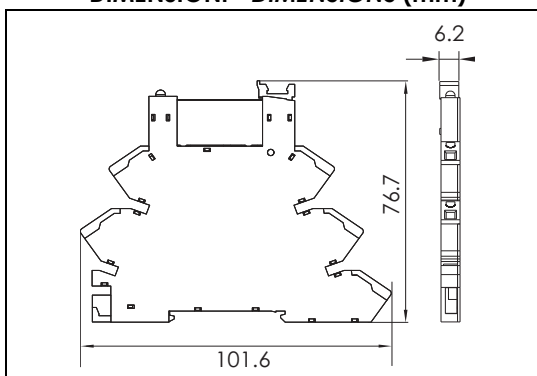

ACCESSORI / ACCESSORIES

Per i modelli ECLRM con questo pettine è possibile collegare in parallelo fino a 20 interfacce.
For models ECLRM with this comb can be connected in parallel up to 20 interfaces.

Pettine a 20 poli 20 Pole comb	Modello / Model
	EZD-20P

