



SERIE ZM CON RELÈ STATICO
ZM SERIES WITH SOLID STATE RELAY



- * Interfaccia modulare a relè statico fino a 10 A-24 VDC o 3 A-240 VAC
- * Design con morsetti a vite
- * Aggancio per barra DIN
- * Larghezza interfaccia 15,6 mm
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura di funzionamento -20 ÷ +70°C


- * Up to 10 A-24 VDC or 3 A-240 VAC solid state relay interface module
- * Design with screw terminals
- * Drawbar for DIN bar
- * Interface breadth 15.6 mm
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -20 ÷ +70°C

TABELLA SELEZIONE INTERFACCIE - INTERFACE SELECTION TABLE

Modello Model	Tensione ingresso Input voltage	Corrente di uscita Output current	Tensione uscita Output Voltage	SSR impiegati nelle interfacce SSR used on interfaces
ZM-SSR20-524B	10-32 VDC	5 A DC	0-35 VDC	SSR20-524B
ZM-SSR22-1224B		10 A DC	0-35 VDC	SSR22-1224B
ZM-SSR21-3240B		3 A AC	12-275 VAC	SSR21-3240B

CONFORMI ALLE NORMATIVE EC/ EC REFERENCE STANDARDS
CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA CERTIFICATION

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)

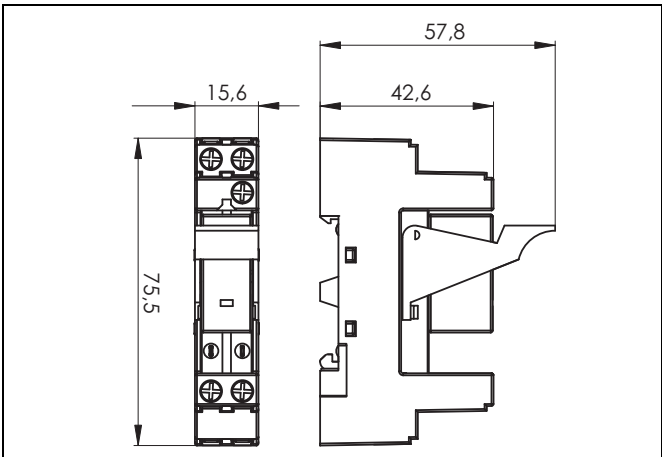

SCHEMA DI COLLEGAMENTO - WIRING DIAGRAM

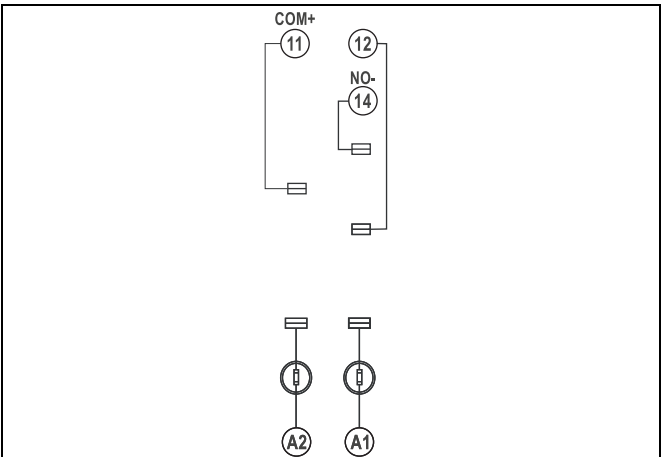


TABELLA SELEZIONE ZOCCOLI - SOCKET SELECTION TABLE

Tensione controllo interfacce Interface control voltage	Modello Model	Passo terminali Pin pitch
10-32 VDC	ZM-3,5	3,5 mm