



SERIE ZP CON RELÈ STATICO
ZP SERIES WITH SOLID STATE RELAY






- * Interfaccia modulare a relè statico fino a 12 A-24 VDC o 3 A-240 VAC
- * Design con morsetti push-in
- * Aggancio per barra DIN
- * Larghezza interfaccia 16 mm
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura di funzionamento -20 ÷ +70°C

- * Up to 12 A-24 VDC or 3 A-240 VAC solid state relay interface module
- * Design with push-in terminals
- * Drawbar for DIN bar
- * Interface breadth 16 mm
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -20 ÷ +70°C

TABELLA SELEZIONE INTERFACCIE - INTERFACE SELECTION TABLE				
Modello Model	Tensione ingresso Input voltage	Corrente di uscita Output current	Tensione uscita Output Voltage	SSR impiegati nelle interfacce SSR used on interfaces
ZP-SSR20-524B	10-32 VDC	5 A DC	0-35 VDC	SSR20-524B
ZP-SSR22-1224B		12 A DC	0-35 VDC	SSR22-1224B
ZP-SSR21-3240B		3 A AC	12-275 VAC	SSR21-3240B

CONFORMI ALLE NORMATIVE EC/ EC REFERENCE STANDARDS
CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA CERTIFICATION

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)

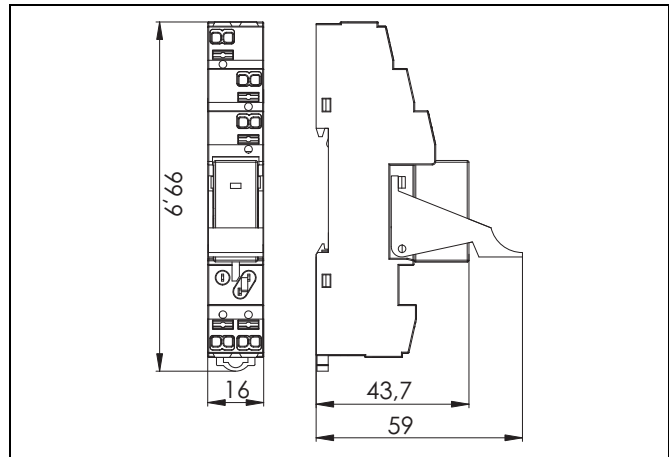

SCHEMA DI COLLEGAMENTO - WIRING DIAGRAM

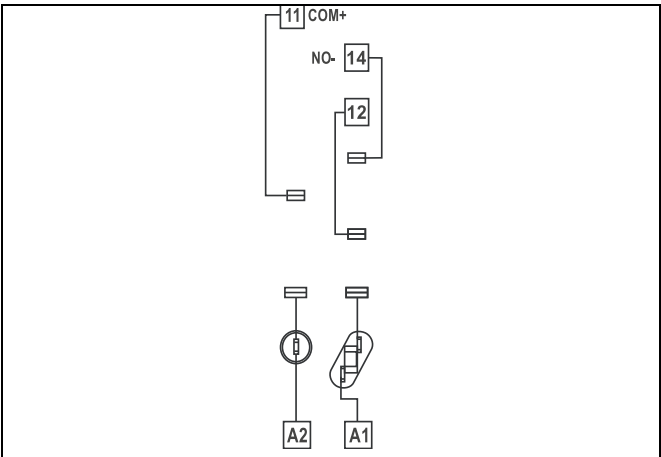


TABELLA SELEZIONE ZOCCOLI - SOCKET SELECTION TABLE		
Tensione controllo interfacce Interface control voltage	Modello Model	Passo terminali Pin pitch
12-32 VDC	ZP-3,5	3,5 mm